

Provmatta i
14 dagar!

ERGOMAT

Sweden AB

Ergomat Sweden AB
Lastgatan 9
254 64 Helsingborg
Sweden
Tel. +46 (0)42 16 36 00
Fax. +46 (0)42 16 36 36
E-post: info@ergomat.se
Hemsida: www.ergomat.se



Member of SP Group A/S



Återförsäljare

ERGOMAT®

Arbetsplats- och säkerhetsmattor

www.ergomat.com

ERGOMAT®

Arbetsplats- och säkerhetsmattor

www.ergomat.com

Minska hälsoriskerna vid stående arbete

Människan är skapad för att röra sig. En muskel arbetar bäst när den växelsvis dras samman respektive sträcks ut. När man står stilla i upprätt ställning så innebär detta att hela kroppsvikten belastar musklerna i rygg, länd, ben, knä och fötter. Detta innebär att de blir överansträngda – till skillnad mot när man går eller sitter.

Stående arbete innebär ofta att kroppen och rörelseapparaten utsätts för en belastning som ligger över det som kroppen normalt kan kompensera för. Detta leder till en minskad blodgenomströmning och blodtillförsel vilket i sin tur leder till ömhet, spänningar samt stelhet i muskler och leder.

Står man på ett hårt underlag, t.ex. ett betonggolv så kan konsekvenserna på kort sikt vara ändringar i rörelsemönstret, felaktiga rörelser, ödembildningar i venerna, muskelsmärter samt bristande koncentration.

På längre sikt ger ett stillastående arbete en ökad risk för försämrade och minskade muskelfunktioner, åderbrock, nedsatt elasticitet i rygg och kronisk försämring av blodtillförseln i benen – ofta slutar detta med en nedsatt arbetsförmåga.

Alla dessa faktorer leder till extra sjukdagar och minskade inkomster för såväl anställda som för arbetsgivare. Sjukskrivningar på grund av smärta eller sjukdom i rörelseapparaten är i dagsläget den största enskilda kostnaden för företagen och samhället.

Obehag, smärta, värk och belastningsskador kan förebyggas – och effekten är dokumenterad! Ett mjukt, flexibelt och sviktande underlag – såsom ERGOMAT® ergonomiska arbetsplatsmattor – har en



bevisat positiv effekt på såväl arbetsmiljön som på den enskildes arbetsinsats. Resultaten för detta stöds av ett flertal olika utländska vetenskapliga studier.

Flexibla arbetsställningar är vägen fram


Vid en ordentligt inredd arbetsplats har de anställda möjlighet att välja mellan flera olika, korrekta ergonomiska, arbetsställningar. Större flexibilitet och mer variation ger många fördelar: Flera olika muskler aktiveras och de enskilda muskler och leder som används för att hålla kroppen upprätt belastas betydligt mindre.

Variation är den bästa arbetsställningen

Undersök möjligheterna att utforma arbetsplatsen så att det går att kombinera och variera mellan ett stående och ett sittande arbete. Detta kan man göra genom att även använda ergonomiska stolar som ett supplement till de ergonomiska mattorna på arbetsplatsen. Att växla mellan ett stående och sittande arbete under arbetsdagen gör att belastningen på kroppen blir mindre.



Vetenskapliga studier har bevisat att ett stillastående arbete blir betydligt mindre ansträngande om det utförs på en ergonomisk matta från ERGOMAT® jämfört med t.ex. ett hårt underlag.

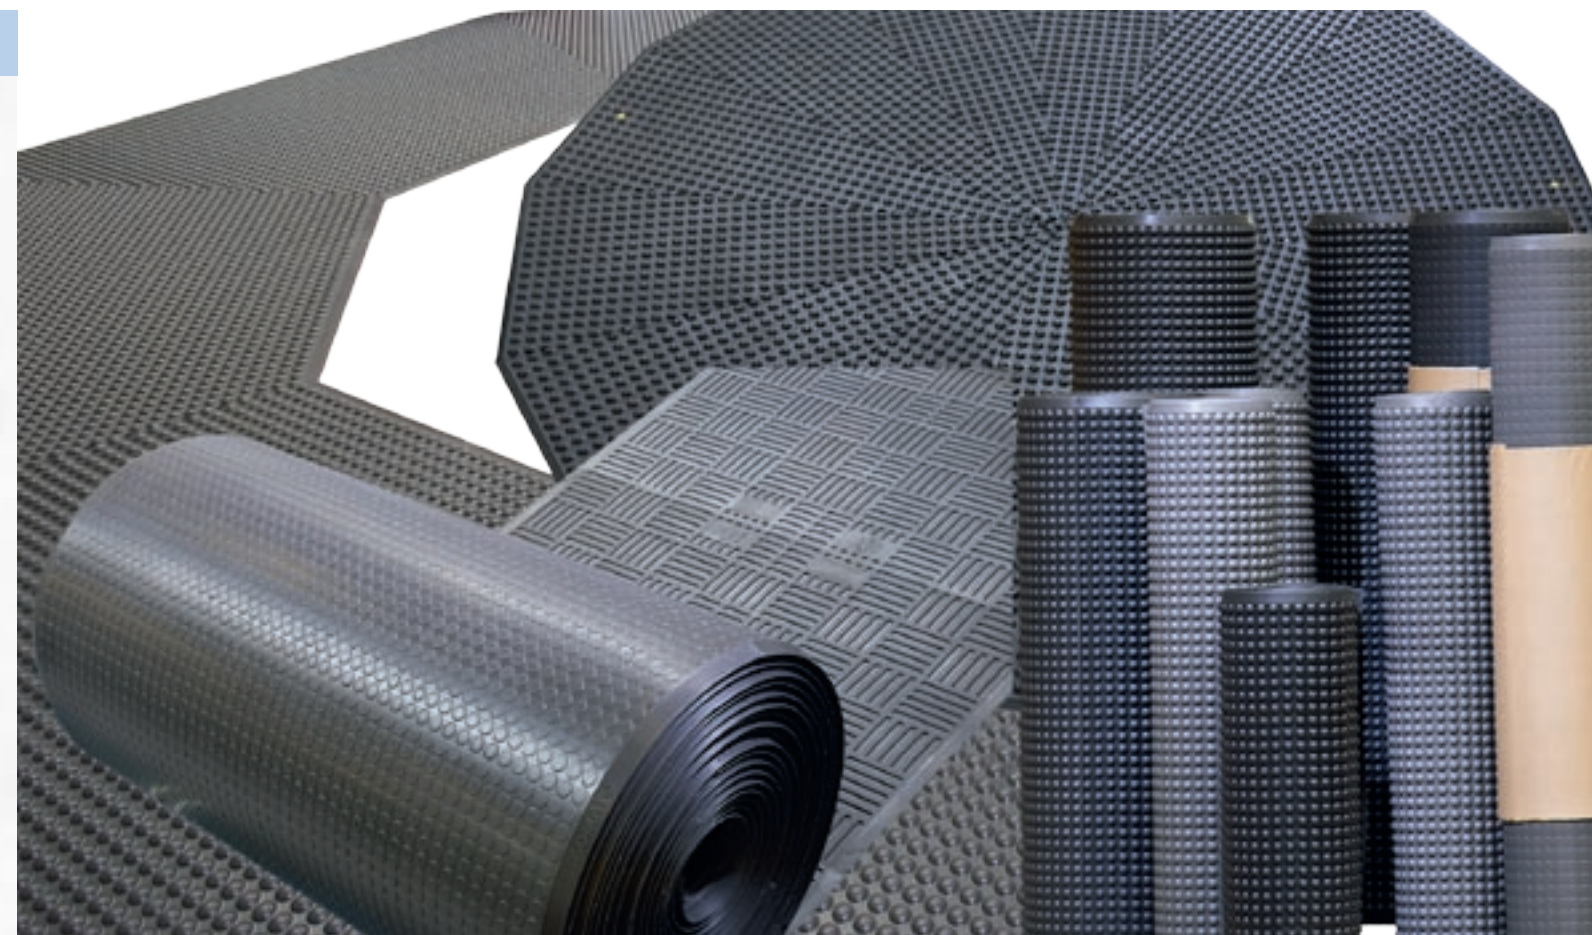

Välj själv, helt fritt, storlek och utformning

Ergomat utvecklar, tillverkar och marknadsför marknads bredaste program med de internationellt erkända ergonomiska mattorna från ERGOMAT®.

Arbetsplatsmattorna finns i ett flertal olika varianter, med flera olika standardmått, men vi tar även fram helt kundanpassade mattor som anpassas helt efter den aktuella arbetsplatsen och den unika arbetsmiljön i övrigt.

ERGOMAT® ergonomiska arbetsplatsmattor har många olika egenskaper som ger fördelar för såväl personal som arbetsgivare

- Hög elasticitet och stöt absorbering som ger en mycket bra avlastning – även efter långvarig användning

- En hög slitstyrka som garanterar en lång hållbarhet samt isolerar mot kyla
- Fasade kanter runt hela mattan och en glidskyddande undersida minskar risken för snubbelolyckor
- Olika typer av arbetsplatsmatta till olika arbetsplatser (t.ex. torra eller våta/oljiga miljöer)
- Särskilda egenskaper – Antistatiska, Brandhämmande, ESD skyddande – gör att mattorna kan användas även i känsliga miljöer


Fördelar med en ergonomisk arbetsplatsmatta från ERGOMAT® för personalen

- De stimulerar blodcirkulationen och förebygger kramp
- De minskar trötthet och därmed även risken för arbetsplatsolyckor

- De ökar säkerheten på arbetsplatsen
- De förbättrar arbetsmiljön och ökar därmed trivseln på arbetsplatsen

Fördelar med en ergonomisk arbetsplatsmatta från ERGOMAT® för arbetsgivaren

- De minskar sjukfrånvaron
- De minskar kostnaderna för sjukskrivningar
- De ökar effektivitet och produktivitet

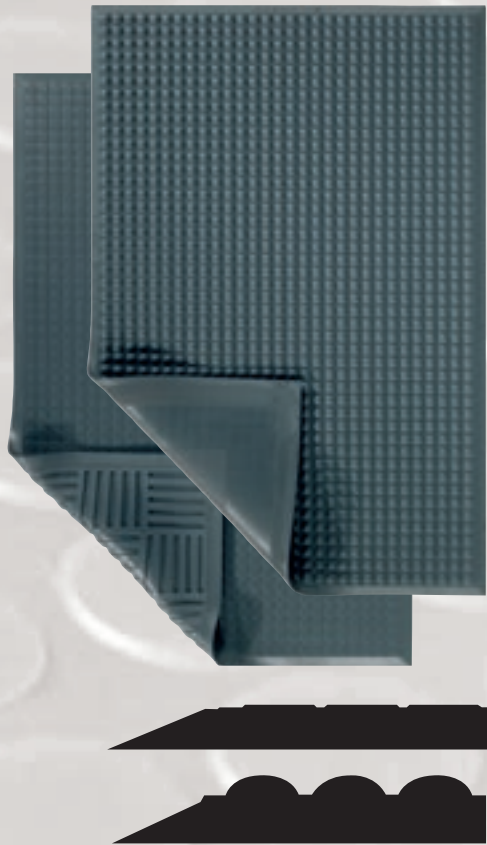

Basic B

Användningsområden:

- För torra arbetsplatser
- Elastisk

Specifikationer:

Material: Skummad polyuretan
 Ovansida: Bulformad
 Undersida: Antiglid
 Standardstorlek: 60x90 cm
 Vikt: 2100 g
 Tjocklek: 15 mm
 Elektriskt motstånd: $>20 \times 10^9 \Omega$
 Färg: Grafitgrå
 Garanti: 3 år

Basic S

Användningsområden:

- För torra arbetsplatser
- Elastisk
- Enkel att rengöra

Specifikationer:

Material: Skummad polyuretan
 Ovansida: Slät
 Undersida: Antiglid
 Standardstorlek: 60x90 cm
 Vikt: 1900 g
 Tjocklek: 11 mm
 Elektriskt motstånd: $>20 \times 10^9 \Omega$
 Färg: Grafitgrå
 Garanti: 3 år



AB

Användningsområden:

- För torra arbetsplatser
- Antistatisk
- Hög elasticitet, avlastningsförmåga
- Resistent mot mineral- och vegetabiliska oljor samt vissa skärvätskor

Specifikationer:

Material: Skummad polyuretan
 Ovansida: Bulformad
 Undersida: Antiglid
 Standardstorlek: 60x90 cm
 Vikt: 2500 g
 Tjocklek: 15 mm
 Clean Room: Class 2
 Elektriskt motstånd: $1 \times 10^8 - 5 \times 10^9 \Omega$
 Färg: Grafitgrå
 Garanti: 8 år



AFB



Användningsområden:

- För torra arbetsplatser
- Antistatisk
- Brandhämmande
- Hög elasticitet, avlastningsförmåga

Specifikationer:

Material: Skummad polyuretan
Ovansida: Bulformad
Undersida: Antiglid
Standardstorlek: 60x90 cm
Vikt: 2600 g
Tjocklek: 15 mm
Elektriskt motstånd: $1 \times 10^9 - 5 \times 10^9 \Omega$
Färg: Grafitgrå samt ljusgrå
Garanti: 5 år

EFB





Användningsområden:

- För torra arbetsplatser
- För ESD-skyddade miljöer
- Brandhämmande
- Hög elasticitet, avlastningsförmåga

Specifikationer:

Material: Skummad polyuretan
Ovansida: Bulformad
Undersida: Antiglid
Standardstorlek: 60x90 cm
Vikt: 2600 g
Tjocklek: 15 mm
Elektriskt motstånd: $1 \times 10^8 - 6 \times 10^8 \Omega$
Färg: Ljusgrå
Garanti: 3 år



AFS



Användningsområden:

- För torra arbetsplatser
- Antistatisk
- Brandhämmande
- Hög elasticitet, avlastningsförmåga
- Enkel att rengöra

Specifikationer:

Material: Skummad polyuretan
Ovansida: Slät
Undersida: Antiglid
Standardstorlek: 60x90 cm
Vikt: 2200 g
Tjocklek: 11 mm
Elektriskt motstånd: $1 \times 10^9 - 5 \times 10^9 \Omega$
Färg: Grafitgrå samt ljusgrå
Garanti: 5 år

EFS






Användningsområden:

- För torra arbetsplatser
- För ESD-skyddade miljöer
- Brandhämmande
- Hög elasticitet, avlastningsförmåga
- Enkel att rengöra

Specifikationer:

Material: Skummad polyuretan
Ovansida: Slät
Undersida: Antiglid
Standardstorlek: 60x90 cm
Vikt: 2200 g
Tjocklek: 11 mm
Elektriskt motstånd: $1 \times 10^8 - 6 \times 10^8 \Omega$
Färg: Ljusgrå
Garanti: 3 år





Softline

Användningsområden:

- För torra och våta arbetsplatser
- Resistent mot olja
- Resistent mot flera alkaliska vätskor och syror
- Klarar temperaturer upp till 600°C

Specifikationer:

Material:	Nitril-gummi (NBR)
Ovansida:	Dubbade räfflor
Undersida:	Antiglid, R10
Standardstorlek:	60x90 cm
Vikt:	4600 g
Tjocklek:	15 mm
Elektriskt motstånd:	$>1 \times 10^{10} \Omega$
Färg:	Svart
Garanti:	3 år



Nitro

Användningsområden:

- För torra och våta arbetsplatser
- Resistent mot olja
- Resistent mot flera alkaliska vätskor och syror
- Hög elasticitet, avlastningsförmåga
- Klarar temperaturer upp till 600°C

Specifikationer:

Material:	Nitril-gummi (NBR)
Ovansida:	Dubbade koner
Undersida:	Antiglid
Standardstorlek:	60x90 cm
Vikt:	4400 g
Tjocklek:	15 mm
Elektriskt motstånd:	$>1 \times 10^{10} \Omega$
Färg:	Svart
Garanti:	3 år






Nitril

Användningsområden:

- För torra och våta arbetsplatser
- Resistent mot olja
- Resistent mot flera alkaliska vätskor och syror
- Hög elasticitet, avlastningsförmåga
- Klarar temperaturer upp till 600°C

Specifikationer:

Material:	Nitril-gummi (NBR)
Ovansida:	Koner
Undersida:	Antiglid
Standardstorlek:	60x90 cm
Vikt:	3600 g
Tjocklek:	11 mm
Elektriskt motstånd:	$>1 \times 10^{10} \Omega$
Färg:	Svart, grå samt grön
Garanti:	3 år



Nitril F




Användningsområden:

- För torra och våta arbetsplatser
- Resistent mot olja
- Resistent mot flera alkaliska vätskor och syror
- Hög elasticitet, avlastningsförmåga
- Brandhämmande
- Klarar temperaturer upp till 600°C

Specifikationer:

Material:	Nitril-gummi (NBR)/ PVC
Ovansida:	Koner
Undersida:	Antiglid
Standardstorlek:	60x90 cm
Vikt:	3800 g
Tjocklek:	11 mm
Elektriskt motstånd:	$>1 \times 10^{10} \Omega$
Färg:	Svart
Garanti:	3 år



Nitril ESD/CON




Användningsområden:

- För torra och våta arbetsplatser
- För ESD-skyddade miljöer
- Resistent mot flera alkaliska vätskor och syror
- Hög elasticitet, avlastningsförmåga
- Klarar temperaturer upp till 600°C

Specifikationer:

Material:	Nitril-gummi (NBR)
Ovansida:	Koner
Undersida:	Antiglid
Standardstorlek:	60x90 cm
Vikt:	3300 g
Tjocklek:	11 mm
Elektriskt motstånd ESD:	$5 \times 10^4 - 1 \times 10^7 \Omega$
Elektriskt motstånd CON:	$5 \times 10^2 - 1 \times 10^5 \Omega$
Färg:	Svart
Garanti:	3 år

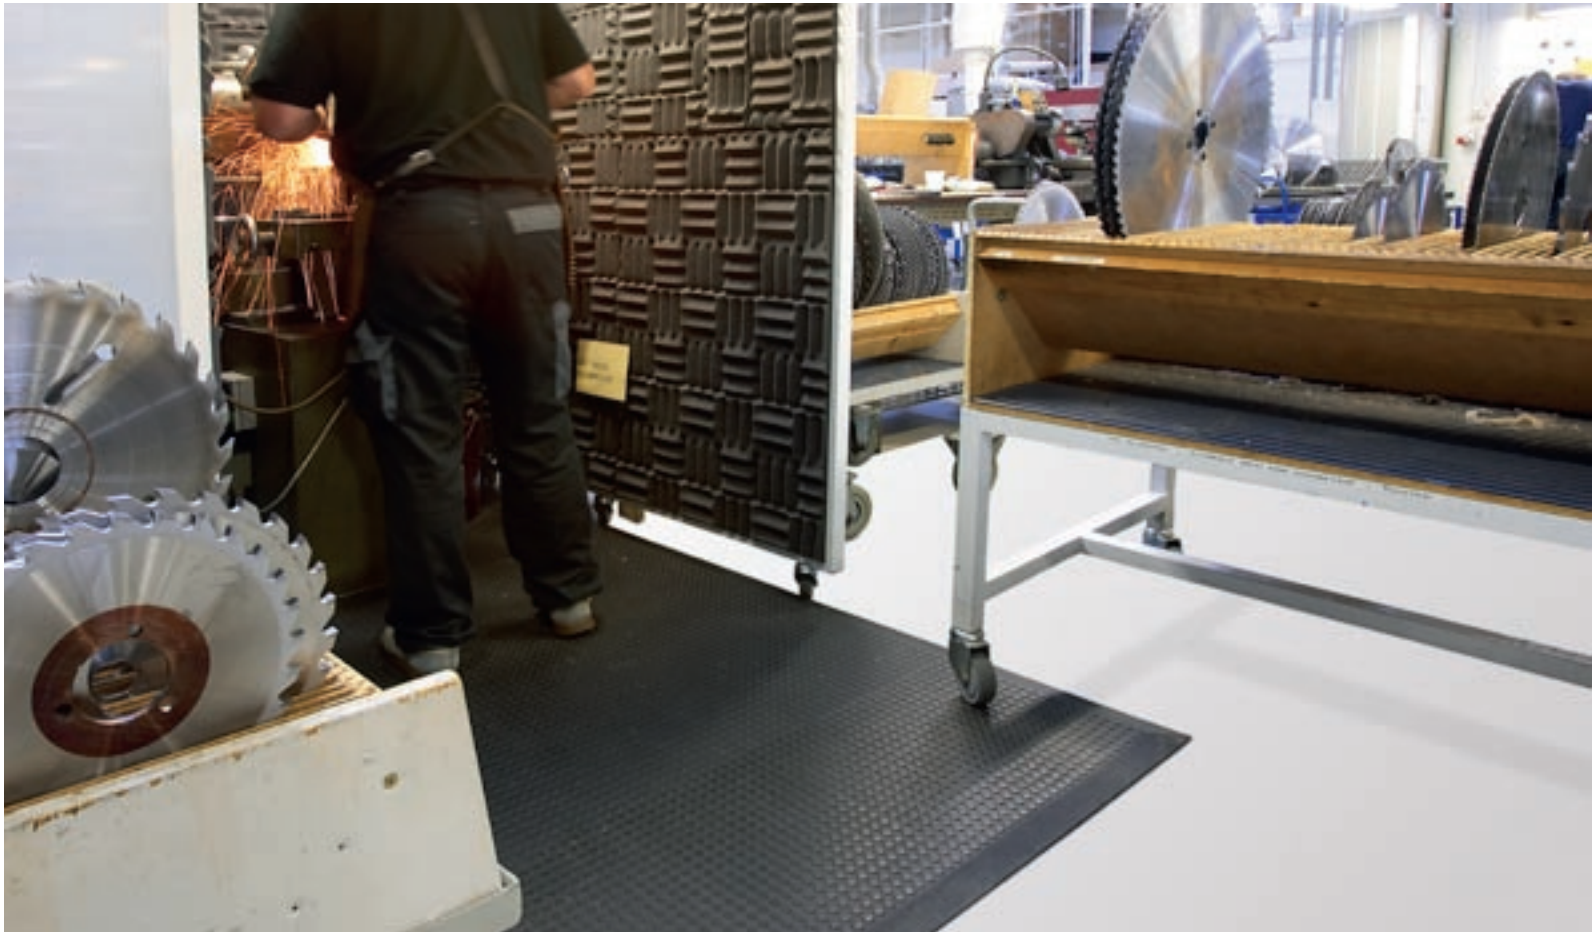

Plano

Användningsområden:

- För torra och våta arbetsplatser
- Resistent mot olja
- Resistent mot flera alkaliska vätskor och syror
- Hög elasticitet, avlastningsförmåga
- Klarar temperaturer upp till 600°C
- Enkel att rengöra

Specifikationer:

Material:	Nitril-gummi (NBR)
Ovansida:	Slät
Undersida:	Antiglid
Standardstorlek:	50x80 cm
Vikt:	3200 g
Tjocklek:	11,5 mm
Elektriskt motstånd:	$>1 \times 10^{10} \Omega$
Färg:	Svart
Garanti:	3 år

Plano ESD/CON




Användningsområden:

- För ESD-skyddade miljöer

Specifikationer:


Material:	Nitril-gummi (NBR)
Ovansida:	Slät
Undersida:	Antiglid
Standardstorlek:	50x80 cm
Vikt:	2900 g
Tjocklek:	11,5 mm
Elektriskt motstånd ESD:	$5 \times 10^4 - 1 \times 10^7 \Omega$
Elektriskt motstånd CON:	$5 \times 10^2 - 1 \times 10^5 \Omega$
Färg:	Svart
Garanti:	3 år

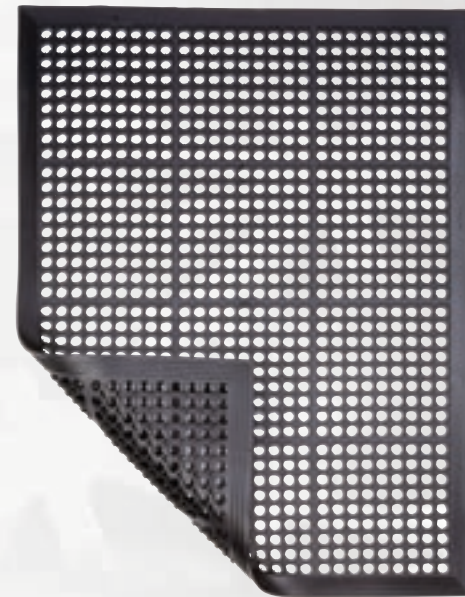

Industry

Användningsområden:

- För torra och våta arbetsplatser
- Extra högt halkskydd
- Resistent mot olja
- Resistent mot flera alkaliska vätskor, syror och alkoholer
- Klarar temperaturer upp till 600°C



Med speciella kopplings-element kan man enkelt bygga ut mattan

Specifikationer:

Material:	Nitril-gummi (NBR)
Ovansida:	Slät, perforerad
Undersida:	Antiglid
Standardstorlek:	90x120 cm
Vikt:	12500 g
Tjocklek:	19,5 mm
Elektriskt motstånd:	$>1 \times 10^{10} \Omega$
Färg:	Svart
Garanti:	3 år



RecRub

Användningsområden:

- För torra arbetsplatser
- Klarar temperaturer upp till 90°C

Specifikationer:


Material:	EPDM/SBR gummi
Ovansida:	Koner
Undersida:	Antiglid
Standardstorlek:	60x90 cm
Vikt:	3300 g
Tjocklek:	11 mm
Elektriskt motstånd:	$>1 \times 10^{10} \Omega$
Färg:	Svart
Garanti:	1 år



Aqua

Användningsområden:

- För torra och våta arbetsplatser
- Resistent mot flera alkaliska vätskor och syror
- Klarar temperaturer upp till 600°C
- Kan autoklaveras
- Kan användas utomhus

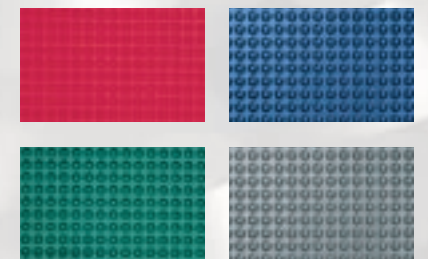

Specifikationer:

Material:	EPDM-gummi
Ovansida:	Koner
Undersida:	Antiglid
Standardstorlek:	60x90 cm
Vikt:	3500 g
Tjocklek:	11 mm
Elektriskt motstånd:	$>1 \times 10^{10} \Omega$
Färg:	Röd, blå, grön samt grå
Garanti:	3 år



Viking



Användningsområden:

- För torra arbetsplatser
- Ovansidan resistent mot olja
- Hög elasticitet, avlastningsförmåga
- Finns i utförande för ESD-skyddade miljöer
- Lämplig att kundanpassa, ett flertal standardstorlekar




Specifikationer:

Ovansida: Nitrilgummi eller SBR gummi (3 mm)
 Undersida: Skummad EPDM (9 mm)
 Tjocklek: 12 mm
 Elektriskt motstånd: $>20 \times 10^{10} \Omega$
 (0,1-1,5 $\times 10^6 \Omega$ Nitrilgummi/ESD)
 Färg: Svart samt grå
 Garanti: 3 år

Rondo

Användningsområden:

- För torra arbetsplatser
- Ovansidan resistent mot olja
- Hög elasticitet, avlastningsförmåga
- Enkel att rengöra
- Lämplig att kundanpassa, ett flertal standardstorlekar



Specifikationer:

Ovansida: Nitrilgummi eller SBR gummi (3 mm)
 Undersida: Skummad EPDM (9 mm)
 Tjocklek: 12 mm
 Elektriskt motstånd: $>20 \times 10^{10} \Omega$
 Färg: Svart samt grå
 Garanti: 3 år



Pyro

Användningsområden:

- För torra arbetsplatser
- Brandhämmande
- Ovansidan resistent mot olja samt visa kylvätskor
- Hög elasticitet, avlastningsförmåga
- Extra värme resistent, lämplig för svetsmiljöer
- Lämplig att kundanpassa, ett flertal standardstorlekar

Specifikationer:

Ovansida: Nitrilgummi (3 mm)
Undersida: Skummad EPDM (9 mm)
Tjocklek: 12 mm
Elektriskt motstånd: $0,1-1,5 \times 10^6 \Omega$
Färg: Svart
Garanti: 3 år




Optimal

Användningsområden:

- För torra arbetsplatser
- Extra lämplig för butiksmiljöer
- Hög elasticitet, avlastningsförmåga
- Enkel att rengöra
- Lämplig att kundanpassa, ett flertal standardstorlekar

Specifikationer:

Ovansida: Naturgummi (SBR) (3 mm)
Undersida: Skummad EPDM (9 mm)
Tjocklek: 12 mm
Elektriskt motstånd: $>20 \times 10^{10} \Omega$
Färg: Marmorerad- grå, beige, blå, svart, cappuccino samt enfärgad grå
Garanti: 3 år

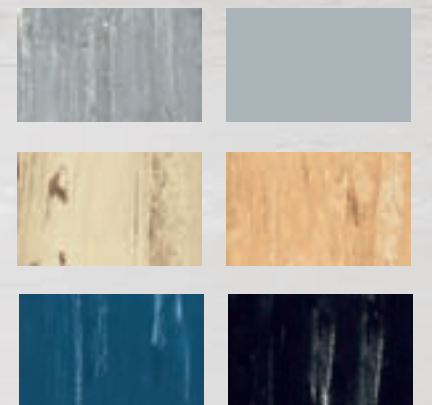




CE-Top

Användningsområden:

- För torra arbetsplatser
- Extra lämplig för butiksmiljöer
- Enkel att rengöra
- Lämplig att kundanpassa, ett flertal standardstorlekar

Specifikationer:

Ovansida: Naturgummi (SBR) (3 mm)
Undersida: Skummad EPDM (9 mm)
Tjocklek: 12 mm
Elektriskt motstånd: $>20 \times 10^{10} \Omega$
Färg: Grå, beige samt blå
Garanti: 3 år

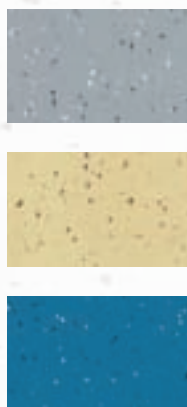

ERGOMAT® ergonomiska arbetsplatsmattor – en investering i framtiden

Effekten av ergonomiska arbetsplatsmattor är väldokumenterad genom ett flertal olika vetenskapliga undersökningar. Främst i förhållande till personalens välbefinnande och trivsel på arbetsplatsen, men även på längre sikt i förhållande till verksamhetens effektivitet och produktivitet.

En avlastningsmatta skall vara mer än bara något mjukt att stå på ...

När en verksamhet väl har bestämt sig för att investera i avlastningsmattor blir ofta själva valet av vilken specifik matta det skall vara av mindre betydelse. Detta är självklart inte bra för det är en relativt avgörande faktor för ett bra resultat. Det finns nämligen stora skillnader i råmaterial, ergonomiska egenskaper, tillverkningsprocesser, garantier, kvalitet och hållbarhet för de olika typerna av arbetsplatsmattor.

Därför så bör man göra flera överväganden innan man bestämmer sig för vilken, eller vilka, avlastningsmattor verksamheten skall investera i. Vår personal har den kunskap som krävs och är alltid beredda att ge råd eller vägledning. Vi gör allt för att säkerställa en bra ergonomisk och långvarig lösning.

Våt eller torr miljö? Oljigt? ESD? Övriga speciella krav?

Det är av avgörande betydelse i vilken fysisk miljö avlastningsmattorna skall ligga i. Samma matta passar t.ex. inte alltid i samma sorts miljö, våta/oljiga miljöer vs torra miljöer. Detta val har stor betydelse för såväl ergonomi och säkerhet som för funktion och hållbarhet.


Man bör även ta hänsyn till om personalen oftast står stilla eller om de varierar arbetet med olika arbetsställningar. Om arbetsdagen innebär mycket rörelse fram och tillbaka så kan det ofta vara bättre med en matta som har en slätare ovansida.

För speciella miljöer erbjuder vi särskilda avlastningsmattor som är Antistatiska, ESD-godkända eller t.ex. brandhämmande. Dessa mattor levererar vi i flera olika material och former.

LÄMPLIGHET I OLIKA MILJÖER

0 = Olämplig
1 = Inte lämplig
2 = Begränsad lämplighet
3 = Lämplig
4 = Väldigt lämplig

NBR
SBR / NR
EPDM

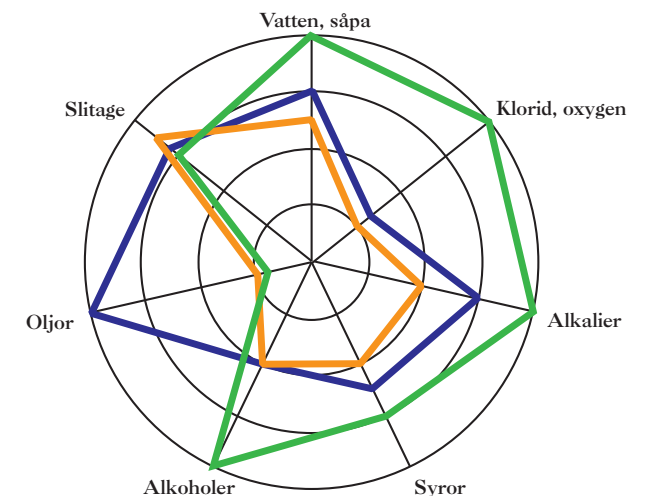

Med fokus på säkerheten

ERGOMAT®s ergonomiska avlastningsmattor är framtagna med fokus på säkerhet. Vi har lagt stor vikt på mattornas halkskydd så att personalen står både ergonomiskt och säkert på våra mattor.

ERGOMAT®s mattor i polyuretan ger högsta komfort

Generellt gäller att våra mattor i polyuretan är väldigt elastiska. Detta ger en extra bra komfort vid stående arbete. Samtidigt är mattorna extremt slitstarka och har en mycket lång hållbarhetstid. Dessa mattor skall dock i de allra flesta fall endast användas i torra miljöer.

ERGOMAT®s gummimattor – hög allround kvalitet

Dessa allroundmattor i nitril- SBR- och EPDM-gummi kan användas i stort sett i alla sorters miljöer och de har en betydligt längre hållbarhet än vanligt naturgummi (NR). Speciellt har mattor i syntetiskt gummi en mycket hög slitstyrka och hållbarhet i våta/oljiga arbetsmiljöer. Samtidigt fungerar de även utmärkt i de flesta torra miljöer också. Ovanpå detta tillkommer att de klarar en betydligt högre påverkan från värme.

Mattor i nitrilgummi (NBR) är idealiska för områden som har olja eller kemikalier, de är även motståndskraftiga mot glöd och spånor. Dessa mattor klarar i regel alla sorters miljöer, men de rekommenderas ofta till tyngre industrier.

Mattor i homogen EPDM-gummi är framför allt designade för våta arbetsplatser. Ytterligare en fördel med mattor i EPDM är att de klarar av att rengöras i en autoklav. Detta är en stor fördel särskilt för miljöer med höga hygienkrav t.ex. för sjukhus, livsmedels- samt läkemedels- industri.

Laminatmattor (mattor i två skikt) är hållbara och enkla att rengöra. Alla våra laminatmattor tillverkas med en ovansida av Nitril- eller SBR- gummi samt en undersida av uppskummad EPDM vilken ger en mycket bra avlastning. Laminatmattor rekommenderar vi främst till torra arbetsområden. Lämpliga miljöer är butiker, kontor samt lättare industrimiljöer.

Kvalitet är grundläggande

Kvalitet är ett nyckelord genomgående för hela vårt produktprogram. Vi garanterar att ERGOMAT®s arbetsplatsmattor är en tillförlitlig och hållbar lösning, samt att de ergonomiska egenskaperna är av absolut högsta klass. Vi kontrollerar tillverkningsprocesserna noggrant och testar regelbundet kvaliteten på våra fabriker. Detta säkerställer att vi har enhetliga produkter av genomgående hög kvalitet. När våra avlastningsmattor används och underhålls enligt anvisningarna så kan våra kunder räkna med ett perfekt arbetsunderlag att stå på under mycket lång tid samtidigt som de får högsta tänkbara ergonomiska lösning.

Välj rätt avlastningsmatta från ERGOMAT®

Polyuretan/Gummi

	Mycket lämplig	Rekommenderas	Varierande (kontakta Ergomat)	Rekommenderas inte	
	■	■	■	■	
	■	■	■	■	AB
	■	■	■	■	AFB
	■	■	■	■	EFB
	■	■	■	■	AFS
	■	■	■	■	EFS
	■	■	■	■	Basic B
	■	■	■	■	Basic S
	■	■	■	■	RecRub
	■	■	■	■	Softline
	■	■	■	■	Nitro
	■	■	■	■	Nitril
	■	■	■	■	Nitril ESD
	■	■	■	■	Nitril CON
	■	■	■	■	Nitril F
	■	■	■	■	Industry
	■	■	■	■	Plano
	■	■	■	■	Plano ESD
	■	■	■	■	Plano CON
	■	■	■	■	Aqua
Torr miljö	■	■	■	■	
Våt miljö	■	■	■	■	
Antistatisk/ESD	■	■	■	■	
Brandhämmande	■	■	■	■	
Halkskydd	■	■	■	■	
Svets/varma spånor	■	■	■	■	
Kundanpassade mattor/skisser	■	■	■	■	
Utomhus	■	■	■	■	
Mineraloljor	■	■	■	■	
Vegetabiliska oljor	■	■	■	■	
Kylvätska/skärvätska	■	■	■	■	
Skärande oljor/vätskor inkl. estrar och aminosyror	■	■	■	■	
Alkaliska vätskor pH: 7-9,5	■	■	■	■	
Alkaliska vätskor pH: 9,5-14	■	■	■	■	
Syror pH: 2-7	■	■	■	■	
Syror pH: 0-2	■	■	■	■	
Desinfektionsmedel	■	■	■	■	
Kloridlösningar i vatten	■	■	■	■	
Lösningsmedel (aromatic/aliphatic)	■	■	■	■	
Phthalates (och liknande mjukgörare)/Ketoner/Aldehyder/Esterar/Aminosyror	■	■	■	■	
Alkoholer	■	■	■	■	

Skötsel och underhållsinstruktioner Polyuretan/Gummi

	AB/AFB/AFS/EFB/EFS/ Basic S/Basic B/Rec Rub	Softline/Nitro/Nitril/Nitril ESD/ Nitril CON/Nitril F/Industry/Plano/ Plano ESD/Plano CON	Aqua
Användningsområde	Torr miljö	Torr och våt miljö	Torr och våt miljö
Temperatur	0° - +80°C	±40° - +90°C	±40° - +120°C
Rengöring	- Sopning - Dammsugning - Tvättas med mild såpa (pH:6-8) därefter torkas mattan noggrant av så att allt vatten avlägsnas	- Sopning - Dammsugning - Tvättas med mild såpa (pH: 5-9). Låt mattan torka på ett plant underlag, undvik att vika mattan - Om "hängande" torkning är nödvändig isätts metallringarna för att inte skada mattan - Högtryckstvätt (70-100 bar – minsta avstånd: 20 cm)	- Sopning - Dammsugning - Tvättas med vattenbaserat rengöringsmedel (pH: 0-14) - Avsköljning med rent, ljust vatten rekommenderas - Högtryckstvätt (70-100 bar – minsta avstånd: 20 cm) - Autoklivering (max 120°C i max 60 minuter)

Laminat

	Mycket lämplig	Rekommenderas	Varierande (kontakta Ergomat)	Rekommenderas inte	
	■	■	■	■	
	■	■	■	■	VIKING NITRIL
	■	■	■	■	VIKING (SBR)
	■	■	■	■	VIKING NITRIL Antistatic
	■	■	■	■	VIKING NITRIL ESD
	■	■	■	■	PYRO (NITRIL)
	■	■	■	■	CE-TOP (SBR)
	■	■	■	■	OPTIMAL (SBR)
	■	■	■	■	RONDO NITRIL
	■	■	■	■	RONDO (SBR)
Torr miljö	■	■	■	■	
Våt miljö	■	■	■	■	
Antistatisk/ESD	■	■	■	■	
Brandhämmande	■	■	■	■	
Halkskydd	■	■	■	■	
Svets/varma spånor	■	■	■	■	
Kundanpassade mattor/skisser	■	■	■	■	
Utomhus	■	■	■	■	
Mineraloljor	■	■	■	■	
Vegetabiliska oljor	■	■	■	■	
Kylvätska/skärvätska	■	■	■	■	
Skärande oljor/vätskor inkl. estrar och aminosyror	■	■	■	■	
Alkaliska vätskor pH: 7-9,5	■	■	■	■	
Alkaliska vätskor pH: 9,5-14	■	■	■	■	
Syror pH: 2-7	■	■	■	■	
Syror pH: 0-2	■	■	■	■	
Desinfektionsmedel	■	■	■	■	
Kloridlösningar i vatten	■	■	■	■	
Lösningsmedel (aromatic/ aliphatic)	■	■	■	■	
Phthalates (och liknande mjukgörare)/Ketoner/Aldehyder/Esterar/Aminosyror	■	■	■	■	
Alkoholer	■	■	■	■	

VIKING Nitril:
Nitril/EPDM

VIKING:
SBR/EPDM

VIKING Nitril Antistat:
Nitril/EPDM

VIKING Nitril ESD:
Nitril/EPDM

PYRO:
Nitril/EPDM

CE-TOP:
SBR/EPDM

OPTIMAL:
SBR/EPDM

RONDO Nitril:
Nitril/EPDM

RONDO:
SBR/EPDM

Skötsel och underhållsinstruktioner Laminat

	VIKING(SBR)/RONDO (SBR)/ OPTIMAL (SBR)/CE-TOP (SBR)	VIKING (Nitril)/VIKING (Nitril ESD)/ RONDO (Nitril)/PYRO (Nitril)
Användningsområde	Torr miljö	Torr miljö
Temperatur	±20° - +70°C	±15° - +80°C
Rengöring (daglig/vid behov)	- Sopning - Dammsugning - Moppa eller torka av	
Rengöring (veckovis)	- Tvättas med mild såpa (pH:5-9) därefter torkas mattan noggrant av så att allt vatten avlägsnas (tvätta normalt endast ovsidan) - Låt mattan torka på ett plant underlag - Om huvudparten av mattan används dagligen rekommenderas vaxning, med ett vanligt vax speciellt för gummigolv	
Rengöring (extra)	Ta bort gammalt vax och lägg på ett nytt lager. Detta kan vid behov upprepas en eller flera gånger om året	
Rengöring (generellt)	Laminatmattorna skall betraktas som ett vanligt gummigolv med allt vad det innebär. Det är dock viktigt att tänka på att undersidan inte skall vara i långvarig kontakt med vatten	